

MODEL	EX4-60	EX4-60F	EX4-150	EX4-150F
メイン上下ストローク Main Arm Vertical Stroke (mm)	470(※450)		570(※550) [OP+100]	670(※650)
メイン前後ストローク Main Arm Kick Stroke (mm)		75(100) (125) (150) (175)		
回転角度 Swing Angle (°)		50~90		
姿勢制御 Wrist Rotation (°)	—	90	—	90
チャック待機位置 Maximum Grip Height (mm)		200		
チャック前後調整量 Gripper Kick Adjustment Range (mm)		50~390		
空気消費量 Air Consumption (ℓ / cyc[ANR])	9.3		11	
常用空気圧 Working air pressure (MPa)		0.5		
最大可搬製品質量 Maximum Payload (kg)	1.0	0.5	1.0	0.5
本体総質量 Weight (kg)	32	32	33	33
電源 Power Supply (V)	単相AC200 (50Hz / 60Hz)	Single Phase 200AC (50Hz/60Hz)		
最大消費電力 Maximum Power Consumption (W)		17.5		
電源設備容量 Power Equipment Capacity (VA)		18		
最大所要電流 Maximum Current Consumption (A)		0.09		
ブレーカ Circuit Breaker (A)		1A(ヒューズ) 1A(Fuse)		

※配管追加OP設定時に上下ストロークが()内のストロークとなります。 NOTE) The vertical stroke is shown in () when the unit has an additional tubing.
※()内はオプション () = option

土曜休日テレホンサービス TEL 090-2187-0097


株式会社ハーモ

ISO9001認証取得

本社工場 長野県上伊那郡南箕輪村4124-1 TEL (0265)72-0111代

東京営業所 (048)291-1351代 広島営業所 (082)423-5521代
横浜営業所 (045)939-6010代 九州営業所 (092)573-6165代
仙台営業所 (022)224-3067代 長野営業所 (0265)76-0511代
郡山営業所 (024)925-3834代 上田営業所 (0268)25-3199代
足利営業所 (0284)44-2410代 新潟営業所 (0265)34-7076代
名古屋営業所 (052)804-6311代 海外事業部 (0265)73-8820代
富山営業所 (076)423-3885代 総研事業部 (0265)76-5061代
静岡営業所 (054)284-7821代
大阪営業所 (06)6748-8111代

<http://www.harmo-net.co.jp>

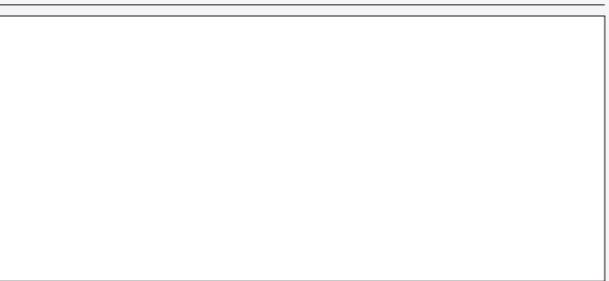


このカタログは古紙配合率100%再生紙を使用しています



DUAL SHOCK ABSORBER SYSTEM

DUS SYSTEM

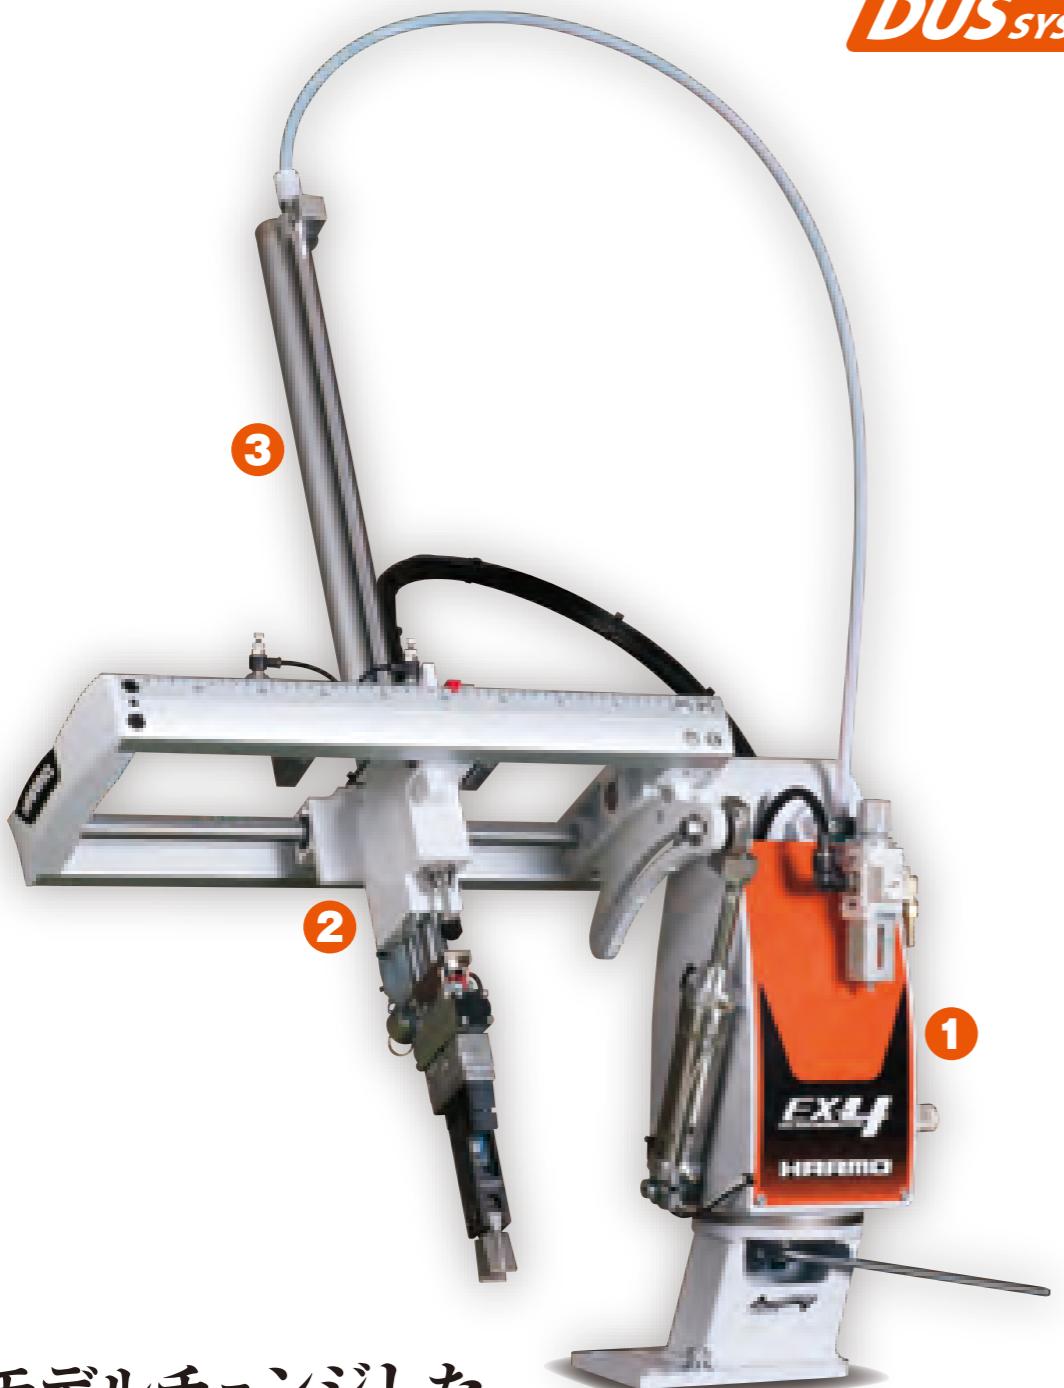

フルモデルチェンジした 新型エア駆動スwingタイププロボット

速度、剛性共に、長く信頼できるスwingタイプ取出しロボットです。

Brand New Pneumatic Swing Type Sprue Picker with Fully Updated Mechanism and Controller

Continually reliable sprue picker for its speed and durability

EX-4 SERIES
DUAL SHOCK ABSORBER SYSTEM



本体デザインを刷新。高剛性の本体ボディに制御部(電装/エアバルブ)を収納し、外部環境からの影響を受けにくいレイアウトになっています。

Newly designed body: The controller unit (controller and air valves) are built into the solid main body and the components are well-laid out to be insulated from the influence of surroundings.

金型交換時のラチエット位置を操作しやすい位置に移動し、1アクション機構を採用することにより、段取り時間の短縮を実現。

Easy to reach: The "single-action" feature with the easy-to-reach ratchet position, provides smooth and speedy mold change-over.

サイドパイプスライドにボールブッシュを採用。さらにスライドユニットとシリンダーミニマルを一体化させることにより、剛性を強化させプレを低減させました。

Ball bushing on the side pipe slide: Combining the sliding unit and the cylinder terminal increases the durability and reduces vibration.

セットスクリューを使用することにより、姿勢制御不使用時の固定を簡単にしました。

Fixing with set screws: employing the set screws makes it easy to lock the wrist rotation unit when it is not in use.

姿勢部には配線内蔵式を採用し、配線の接触や断線リスクを解消。

The wirings are tucked into the wrist unit to avoid unnecessary contact or breakage of the wirings.

PAT.

DUSシステム*を搭載
DUS system* equipped

*DUSシステムとは

メインアームへ2重のクッション効果(ショックアブソーバー+エアーアクション)を備えた機構であり、上下ストロークに応じて、エアーアクションタイマーを調整することによりショックアブソーバーへの負担を軽減し耐久性を向上させました。

What is the *DUS system?

This system employs double cushioning on the main arm (shock absorber + pneumatic cushioning) to reduce the stress and increase the durability on the shock absorber by adjusting the timer of the pneumatic cushioning according to the length of the vertical stroke.

シリンダボア径をφ25からφ32へ変更することにより、取出タイムを20%短縮。(当社比)

Wider diameter: Changing the cylinder bore diameter from φ25 to φ32 reduces the take-out time up to 20% (comparison with our previous model)

前後シャフトを太くし回転軸の固定を強化することで、プレを低減。

Thicker shaft on the kick unit: Enforcing the stability of the rotational shaft and reducing the vibration

コントローラ
Controller

HRS-40



- Compact hand-held controller
- Easy-to-see display with icons
- EEPROM storage without the memory backup battery
- 50 mold memories
- Easy to identify the key switches function; setting or operational, to improve the operability

標準仕様

- カウンタ
(良品数、不良品数)
- 回転待機動作
- 不良品排出動作
- 姿勢制御動作(Fタイプ)

Standard

- Counter
(Acceptable / Reject)
- Swing and Ready
- Reject Release
- Wrist Rotation (for F type)

オプション

- 上下アームの延長
(+100mm) (for 150 type)
- Kick Extension
(ST = 100/125/150/175 type)
(Standard ST=75)
- 前後軸ストロークの延長
(ST=100/125/150/175仕様)
(Standard ST=75)
- Vacuum Circuit
- On-the-Way-In Sprue Release
- Grip Nipper Circuit
- Primary / Secondary Nipper Circuit (with Nippers and Miniature Cylinder)
- Air Blow
- External Parts Verification
- Conveyor Signal Output
- Finger
(From RCH-16 to RCH-10L)
- Low Ceiling Type
- Residual Pressure Release Valve
- Exhaust Cleaner
- Customized Color
- Euromap 12
- Euromap 67

EX-4 SERIES

DUAL SHOCK ABSORBER SYSTEM